


OK-LINE

Halová LED svítidla

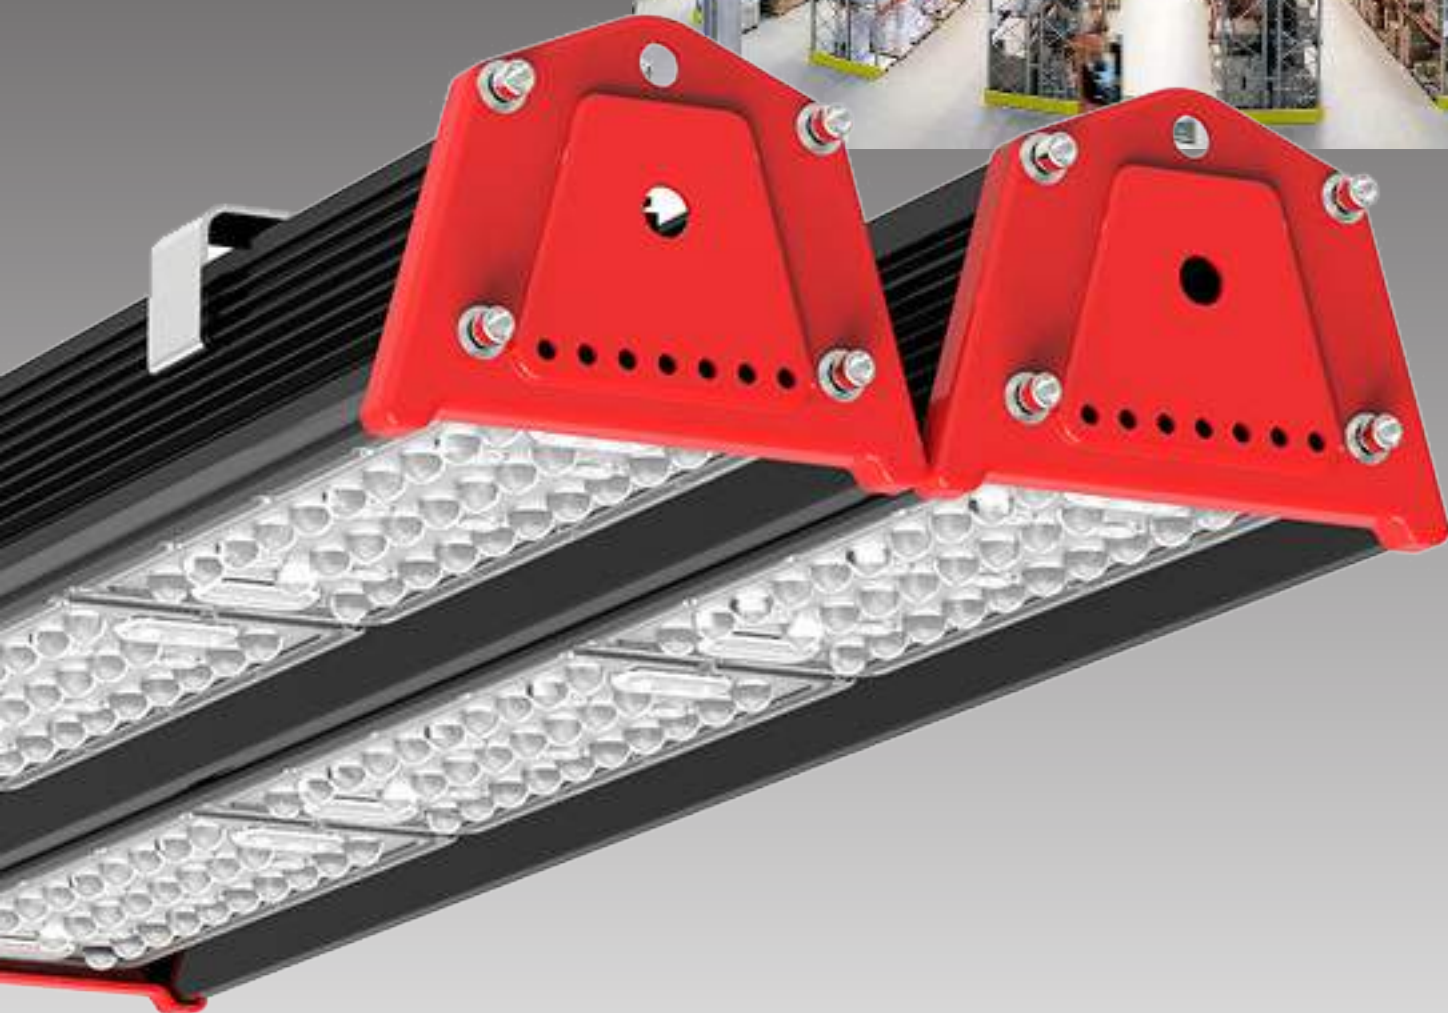

IP65

PĚT LET

5

ZÁRUKA



VYSOKÝ VÝKON, VYSOKÁ ÚČINNOST ZARUČENÁ KVALITA

Vlastnosti

- Vysoce účinné LED značky Nichia® (Japonsko)
- Světelný tok až 20 470 lm (180 W)
- Světelná účinnost > 114 lm/W
- Napájení: 100 - 277 V AC, 47 - 63 Hz, PF ≥ 0.95
- Životnost >100 000 hodin (TM21 L₇₀)
- Úspora elektrické energie až 50% - 80% (závisí na použití)
- Teplota chromatičnosti CCT: 3 000K, 4 000 K, 5 000K
- Index podání barev CRI: > 70 Ra (volitelně > 80 Ra)
- Vyzařovací úhel: 30° x 70°, 60° x 90°, 120°
- Kompaktní design
- Tepelná stabilita a jednotnost
- Vysoká tepelná odolnost
- LED driver značky Mean Well®
- Kompaktní rozměry (Ø 383 mm x 195 mm)
- Nízká hmotnost (1,9 - 8,5 kg)
- Bez externího reflektoru
- Optiky z kvalitního optického PMMA
- Provozní teplota -30°C ~ +55°C
- Tělo z tlakově lité hliníkové slitiny
- Šrouby z nerezové oceli
- Stupeň krytí IP 65
- Přívodní kabel 3 x 0,75 mm² o délce 0,3 m
- Záruka 5 let

Volitelné doplňky

- Pohybové PIR čidlo
- Řízení DALI
- Stmívání 1 - 10V
- Soumrakový senzor

Certifikáty a osvědčení



Technické parametry


Typ	OK-LINE-90	OK-LINE-120	OK-LINE-150	OK-LINE-180
Světelný tok	10 290 lm	13 640 lm	15 090 lm	20 470 lm
Příkon	90 W ± 3W	120 W ± 3W	150 W ± 3W	180 W ± 3W
Světelná účinnost	≥ 114 lm/W	≥ 113 lm/W	≥ 101 lm/W	≥ 113 lm/W
CCT	3 000 K, 4 000 K, 5 000 K			
CRI	> 70 Ra (volitelně 80 Ra)			
Vyzařovací úhel	30° x 70°, 60° x 90°, (volitelně 120°)			
Počet kusů LED Nichia® LED	84 ks	112 ks	140 ks	168 ks
Napájecí napětí, účinník	100 - 277 V AC / 47 - 63 Hz), PF ≥ 0,95			
Stupeň krytí	IP 65			
Napájecí zdroj	Mean Well® IP 65			
Ekvivalent HID	250 W	250 - 400 W	400 - 600 W	700 W
Objednací kódy	OK-LINE-90	OK-LINE-120	OK-LINE-150	OK-LINE-180
3 000 K 30° x 70° 3 000 K 60° x 90°	OK-LINE-90-3K-3070 OK-LINE-90-3K-6090	OK-LINE-120-3K-3070 OK-LINE-120-3K-6090	OK-LINE-150-3K-3070 OK-LINE-150-3K-6090	OK-LINE-180-3K-3070 OK-LINE-180-3K-6090
4 000 K 30° x 70° 4 000 K 60° x 90°	OK-LINE-90-4K-3070 OK-LINE-90-4K-6090	OK-LINE-120-4K-3070 OK-LINE-120-4K-6090	OK-LINE-150-4K-3070 OK-LINE-150-4K-6090	OK-LINE-180-4K-3070 OK-LINE-180-4K-6090
5 000 K 30° x 70° 5 000 K 60° x 90°	OK-LINE-90-5K-3070 OK-LINE-90-5K-6090	OK-LINE-120-5K-3070 OK-LINE-120-5K-6090	OK-LINE-150-5K-3070 OK-LINE-150-5K-6090	OK-LINE-180-5K-3070 OK-LINE-180-5K-6090

Možnosti řízení

Svítilna je možno objednat s následujícími možnostmi řízení :

Pohybové PIR čidlo
Digitální řízení - DALI
Analogové řízení 1- 10 V
Soumrakový spínač

Fotometrie

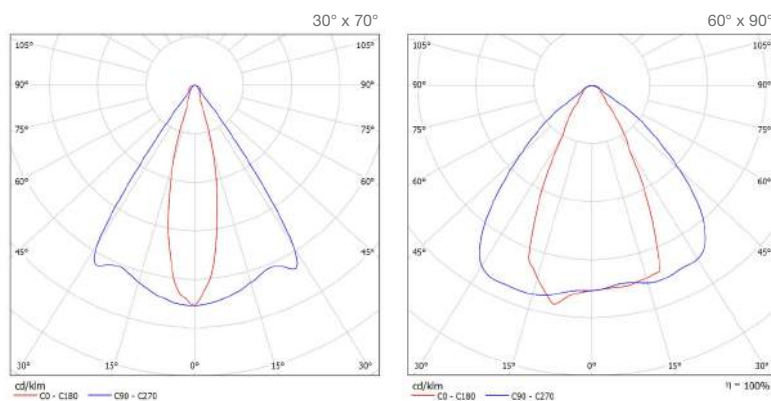

Rozměry

