

OK-ROUND

Halová LED svítidla



IP65

PĚT LET

5

ZÁRUKA



VYSOKÝ VÝKON, VYSOKÁ ÚČINNOST ZARUČENÁ KVALITA

Vlastnosti

- Vysoce účinné SMD LED značky Nichia® (Japonsko)
- Světelný tok až 23 040 lm (200 W)
- Světelná účinnost > 119 lm/W
- Napájení: 100 - 277 V AC, 47 - 63 Hz, PF ≥ 0.95
- Životnost >100 000 hodin (TM21 L₇₀)
- Úspora elektrické energie až 50% - 80% (závisí na použití)
- Teplota chromatičnosti CCT: 3 000K, 4 000 K, 5 000K
- Index podání barev CRI: > 70 Ra (volitelně > 80 Ra)
- Vyzařovací úhel: 120° (možno 60°)
- Kompaktní design
- Tepelná stabilita a jednotnost
- Vysoká tepelná odolnost
- LED driver značky Mean Well®
- Kompaktní rozměry (Ø 383 mm x 195 mm)
- Nízká hmotnost (6 - 7 kg)
- Bez externího reflektoru
- Temperované krycí sklo
- Provozní teplota -30°C ~ +55 °C
- Tělo z tlakově lité hliníkové slitiny
- Šrouby z nerezové oceli
- Stupeň krytí IP 65
- Přívodní kabel 3 x 0,75 mm² o délce 0,3 m
- Záruka 5 let

Volitelné doplňky

- Pohybové PIR čidlo
- Řízení DALI
- Stmívání 1 - 10V
- Montážní úchyty

Certifikáty a osvědčení



Technické parametry


Typ	OK-ROUND-100	OK-ROUND-120	OK-ROUND-150	OK-ROUND-200
Světelný tok	11 700 lm	13 650 lm	18 430 lm	23 040 lm
Příkon	100 W ± 3W	120 W ± 3W	150 W ± 3W	200 W ± 3W
Světelná účinnost	≥ 117 lm/W	≥ 113 lm/W	≥ 122 lm/W	≥ 115 lm/W
CCT	3 000 K, 4 000 K, 5 000 K			
CRI	> 70 Ra (volitelně 80 Ra)			
Vyzařovací úhel	120° (volitelně 120°)			
Počet kusů LED Nichia® LED	112 ks	140 ks	189 ks	252 ks
Napájecí napětí, účinník	100 - 277 V AC / 47 - 63 Hz, PF ≥ 0,95			
Stupeň krytí	IP 65			
Napájecí zdroj	Mean Well® IP 65			
Ekvivalent HID	250 W	250 - 400 W	400 - 600 W	700 W
Objednací kódy	OK-ROUND-100	OK-ROUND-120	OK-ROUND-150	OK-ROUND-200
3 000 K 60° 3 000 K 120°	OK-ROUND-100-3K-60 OK-ROUND-100-3K-120	OK-ROUND-120-3K-60 OK-ROUND-120-3K-120	OK-ROUND-150-3K-60 OK-ROUND-150-3K-120	OK-ROUND-200-3K-60 OK-ROUND-200-3K-120
4 000 K 60° 4 000 K 120°	OK-ROUND-100-4K-60 OK-ROUND-100-4K-120	OK-ROUND-120-4K-60 OK-ROUND-120-4K-120	OK-ROUND-150-4K-60 OK-ROUND-150-4K-120	OK-ROUND-200-4K-60 OK-ROUND-200-4K-120
5 000 K 60° 5 000 K 120°	OK-ROUND-100-5K-60 OK-ROUND-100-5K-120	OK-ROUND-120-5K-60 OK-ROUND-120-5K-120	OK-ROUND-150-5K-60 OK-ROUND-150-5K-120	OK-ROUND-200-5K-60 OK-ROUND-200-5K-120

Možnosti řízení

Svídla je možno objednat s následujícími možnostmi řízení :

Pohybové PIR čidlo SESR
Digitální řízení - DALI DALI
Analogové řízení 1- 10 V 1-10V

Fotometrie

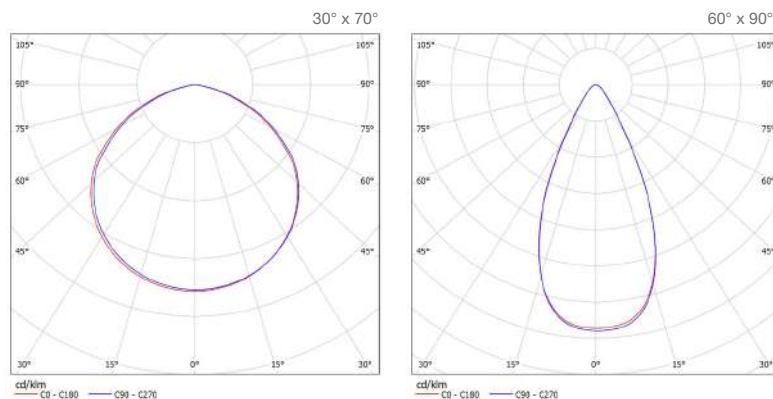

Způsoby montáže

Prísazená montáž



Prísazená pohyblivá montáž



Závěsná montáž



Montáž na výložník

